

Installation Instructions

Access 7 C DAL

Tehonsyöttö:

10...30 VDC 130 mA

D9 Naarasliitin:

TxD..... Pinni 3

RxD..... Pinni 2

Signaalimaa..... Pinni 5

Käyttöjänniteliitin:

24VDC..... Pinni 2 (Punainen)

MAA..... Pinni 1 (Musta)

Lukijoiden sijoittaminen alle 10 cm etäisyydelle toisistaan saattaa lyhentää lukuetaisyyttä.

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

Idesco Oy vakuuttaa täten, että Access 7 C DAL - lukija on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Power supply:

10...30 VDC 130 mA

D9 Female Connector:

TxD..... Pin 3

RxD..... Pin 2

Signal ground..... Pin 5

Power Connector:

24VDC..... Pin 2 (Red)


GND..... Pin 1 (Black)

If readers are placed closer than 10 cm away from each other the reading distance may be shorter.

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.

Hereby, Idesco Oy, declares that Access 7 C DAL reader is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

POWER CONNECTOR

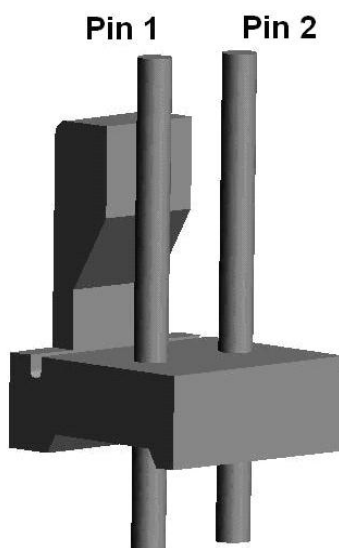

D9 FEMALE CONNECTOR

