

Installation Instructions

Access 8 CM

Tehonsyöttö:
10...30 VDC 130 mA

KytKentä:

24VDC	Punainen
MAA	Musta
WIE0 / (Data).....	Vihreä
WIE1 / (Clock).....	Valkoinen
TxD.....	Pinkki
RxD.....	Harmaa
Vihreä LED.....	Sininen
Punainen LED.....	Ruskea
Summeri.....	Keltainen
Download.....	Violetti

Lukijoiden sijoittaminen alle 10 cm etäisyydelle toisistaan tai lukijan asentaminen metallipinnalle saattaa lyhentää lukuetaisyyttä.

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

Älä katkaise kaapelia alle 10 cm pituiseksi.

Idesco Oy vakuuttaa täten, että Access 8 CM -lukija on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Power supply:
10...30 VDC 130 mA

Connection:

24VDC.....	Red
GND.....	Black
WIE0 / (Data).....	Green
WIE1 / (Clock).....	White
TxD.....	Pink
RxD.....	Grey
Green LED.....	Blue
Red LED.....	Brown
Buzzer.....	Yellow
Download.....	Violet


If readers are placed closer than 10 cm away from each other or if the reader is installed on metal the reading distance can be shorter.

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.


Do not cut the cable shorter than 10 cm.

Hereby, Idesco Oy, declares that this Access 8 CM reader is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

Access Basic housing

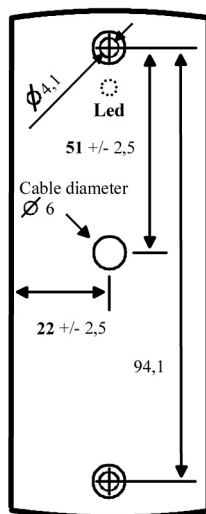

Access Quattro housing

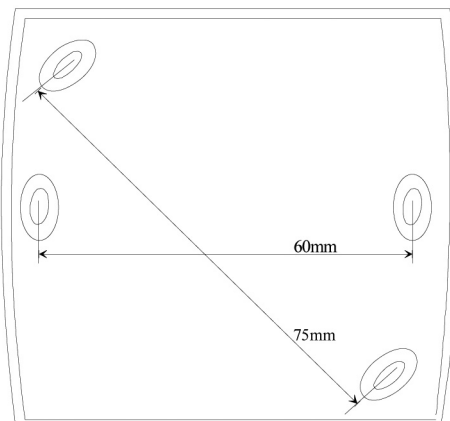

Access Desktop housing

